



New collection

300 references
4 technologies

All in 1

Creation 55
Creation 30

The Reference in LVT

Gerflor[®]

New Creation

Neue Kollektion

300 Möglichkeiten
4 Verlegesysteme
All in 1



Neue Designs

- 23 neue exklusive Dessins
- Dekorsynchrone Oberflächenprägungen
- Neues Format speziell für Fischgrät-Verlegungen
- **MyCreation**: Customize your Creation 55*

- 23 new exclusive designs
- Emboss in register
- Herringbone format
- Customize your Creation 55 with **myCreation***

30
CORE
DESIGNS

Core designs

- 30 Dekore erhältlich in verschiedenen Verlegesystemen (DB, Solid Clic, Rigid AC)
- 30 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)



Neue Oberflächenvergütung

- Ultramatte Optik
- Beständig gegen Mikroverkratzungen
- Leichte Reinigung

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance




Neues Clic-Verlegesystem

New interlocking offer



CURTON STONE LIGHT BEIGE



Komplettlösung

- Dämmunterlagen, Sauberlauf, Sockelleisten und Profile

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips



100 % Lieferfähigkeit

100% in stock



we care / we act
Nachhaltigkeit
Sustainability



4D Design
Außergewöhnliche Designs
Eclusive Designs



Clic-System
Neues Verlegesystem
New interlocking system



myCreation
Customize your Floor



Creation
Kollektionen
Collections



Trends
Dekorfamilien
Inspirations

BDA BUND
DEUTSCHER
ARCHITEKTINNEN
UND ARCHITEKTEN

Partner des BDA



CHEVRON HURRICANE



OXFORD



MANSFIELD LIGHT



AMADOR



RANCH



OXFORD 0061

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | 



CHEVRON HURRICANE 0809

DB C30 | 



AMADOR 0447

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 | 



MANSFIELD LIGHT 0068

DB C55 | 



RANCH 0456

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 | 



BOSTONIAN OAK GREY 0855

DB C30



PAINT WOOD TAUPE 0856

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55**



SWISS OAK PEARL 0846

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55 / C30** | **RIGID AC C55** | **LL C55** | **LL AC C55**



STRIPE OAK ICE 0858

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55**

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



SWISS OAK PEARL



BOSTONIAN OAK GREY



PAINT WOOD TAUPE



STRIPE OAK ICE



BOSTONIAN OAK BEIGE



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | 



SWISS OAK BEIGE 0848

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



ARENA



WHITE LIME



WHITE LIME 0584

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



SWISS OAK BEIGE



ARENA 0060

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 | 



PALISSANDRO GREY 1281

DB C55 | **SOLID CLIC C55** |



PALISSANDRO GREY



CEDAR PURE 0849

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55 / C30** | **RIGID AC C55** |



MALUA BAY 0448

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55 / C30** | **RIGID AC C55** | **LL C55** | **LL AC C55** |



SALENTO LIGHT GREY



MALUA BAY



SALENTO LIGHT GREY 1287

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC C55 / C30** | **RIGID AC C55** |



CEDAR PURE

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



SWISS OAK CASHMERE



NORTHWOOD MACCHIATO



PALISSANDRO BEIGE 1282

DB C55 | SOLID CLIC C55 | 



SWISS OAK CASHMERE 0795

DB C30 | 



PALISSANDRO BEIGE



SALENTO BEIGE



SALENTO BEIGE 1286

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | 



NORTHWOOD MACCHIATO 0816

DB C30 | 



TWIST 0504

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | LL AC C55 |



MANSFIELD NATURAL 0069

DB C55 |



NORTHWOOD MOKACCINO 0817

DB C30 |



BRAUKERNE NATURAL 1292

DB C30 | **SOLID CLIC** C30 |

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



MANSFIELD NATURAL



NORTHWOOD MOKACCINO



BRAUKERNE NATURAL



TWIST



CAMBRIDGE



SWISS OAK GOLDEN



QUARTET FAUVE



QUARTET HONEY



QUARTET HONEY 0870

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 |



QUARTET FAUVE 0859

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 |



SWISS OAK GOLDEN 0796

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | LL C55 | **LL AC** C55 |



CAMBRIDGE 0465

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 |



CEDAR BROWN 0850

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



BALLERINA 0347

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 



RUSTIC OAK 0445

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | 



HONEY OAK 0441

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55 | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



BALLERINA



CEDAR BROWN



HONEY OAK



RUSTIC OAK



BUFFALO



LONG BOARD



BUFFALO 0457

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55



AMARANTE 0579

DB C55 / C30



BOSTONIAN OAK HONEY



AMARANTE



LONG BOARD 0455

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



BOSTONIAN OAK HONEY 0851

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55





OAK FANTASY BROWN 1294

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 



OAK FANTASY GREY 1295

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 



OAK FANTASY HONEY 1296

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 



BRAUKERNE BEIGE 1293

DB C30 | SOLID CLIC C30 | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



OAK FANTASY BROWN / FABRIK MIX JUTE



BRAUKERNE BEIGE




OAK FANTASY HONEY



OAK FANTASY GREY



BROWNIE

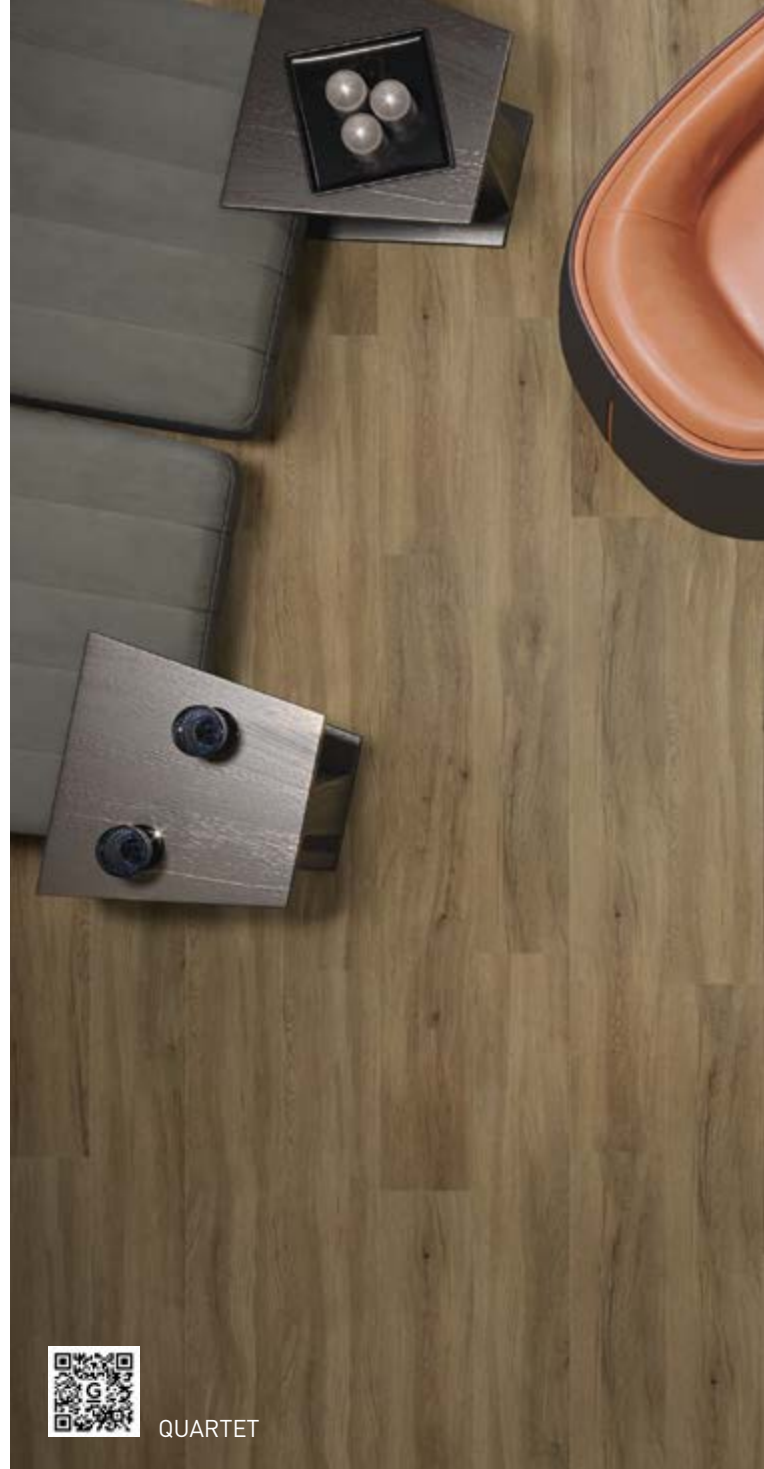

QUARTET



BOSTONIAN OAK



MICHIGAN



BROWNIE 0459

DB C55 / C30



BOSTONIAN OAK 0871

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55 | LL C55



MICHIGAN 0461

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55



QUARTET 0503

DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30 | RIGID AC C55



Ultrarealistische Oberflächen



EIR
 Emboss in Register =
 dekorsynchrone
 Oberflächenprägung,
 exklusiv für Creation 55



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289

DB C55 EIR / C30



WHITE LEAD OAK BLOND 1288

DB C55 EIR / C30



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290

DB C55 EIR / C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light Mittel / Medium Hoch / High



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY



WHITE LEAD OAK BLOND





LOUNGE OAK BEIGE



LOUNGE OAK CHESTNUT



LOUNGE OAK GOLDEN



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK GOLDEN 1271

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK NATURAL 1273

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |



LOUNGE OAK NATURAL



LOUNGE OAK BEIGE 1272

DB C55 EIR | SOLID CLIC* C55 EIR | RIGID AC C55 EIR |

* 2022 mit Standard-Oberflächenprägung, ab 2023 verfügbar in EIR



CHARMING OAK BROWN 1280

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK NATURE 1277

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK BEIGE 1278

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 



CHARMING OAK GREY 1279

DB C55 EIR | **SOLID CLIC*** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR | 

Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High

* 2022 mit Standard-Oberflächenprägung, ab 2023 verfügbar in EIR



CHARMING OAK BROWN



CHARMING OAK BEIGE



CHARMING OAK NATURE



CHARMING OAK GREY





CURTON STONE LIGHT BEIGE



CURTON STONE LIGHT GREY




CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55



REGGIA IVORY 0861
DB C30



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

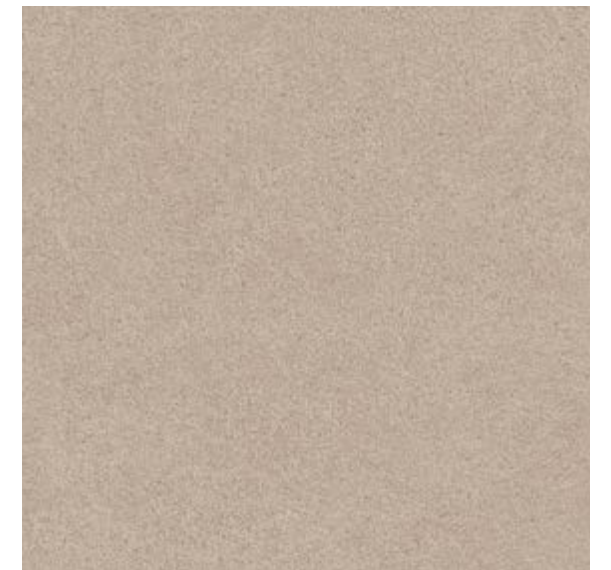

URBAN STREET BEIGE 1285
DB C55 / C30



REGGIA IVORY



URBAN STREET BEIGE



FABRIK MIX JUTE 1268
DB C55 | SOLID CLIC C55



DURANGO TAUPE 0751
DB C30



FABRIK MIX JUTE



DURANGO MOKA 0750
DB C30



FABRIK MIX JUTE



DURANGO MOKA



DURANGO TAUPE


Kontraststärke des Designs / Design shade variation:  Gering / Light  Mittel / Medium  Hoch / High



URBAN STREET LIGHT / MEDIUM



URBAN STREET LIGHT 1283
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55

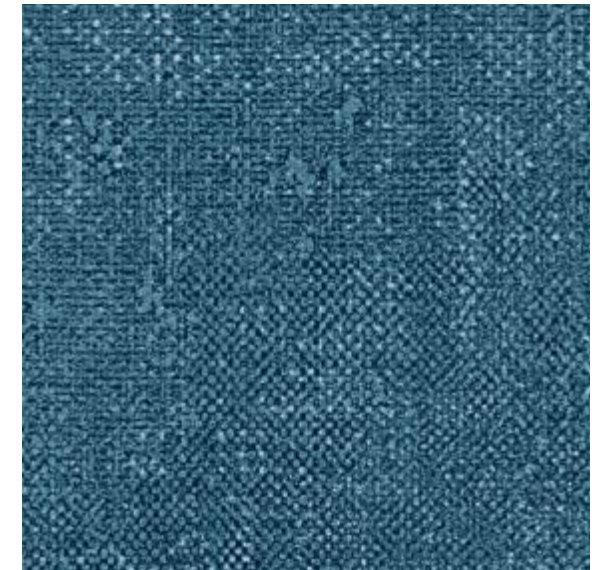

FABRIK MIX INDIGO 1270
DB C55 | LL C55




URBAN STREET MEDIUM 1284
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | LL C55



BLOOM UNI GREY 0869
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55



FABRIK MIX INDIGO

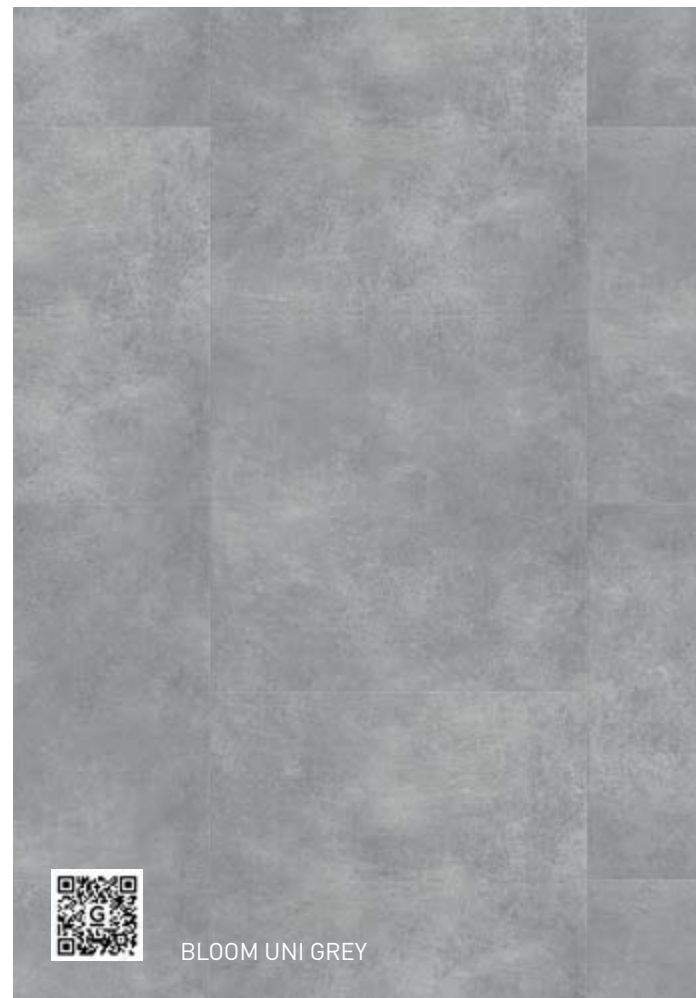


BLOOM UNI GREY



BACK STREET 0748
DB C30



BLOOM UNI TAUPE 0868
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55

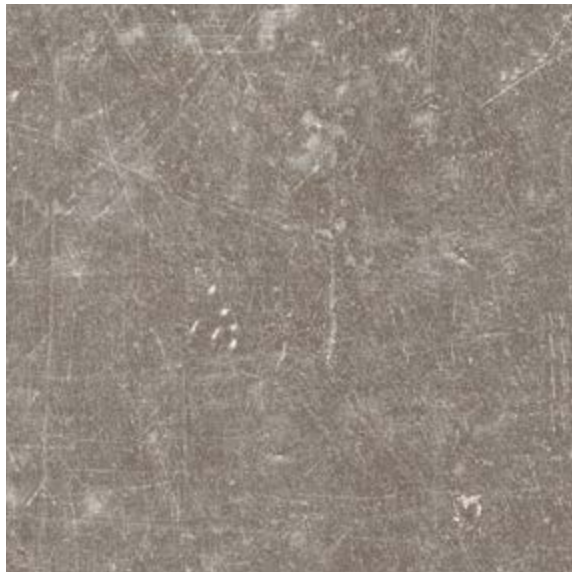

CARMEL 0618
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



RIVERSIDE 0436
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55



RIVERSIDE



CARMEL



BACK STREET



BLOOM UNI TAUPE



OPPLAND STONE




SILVER CITY



FABRIK MIX DARK GREY



OPPLAND STONE 1291
DB C30

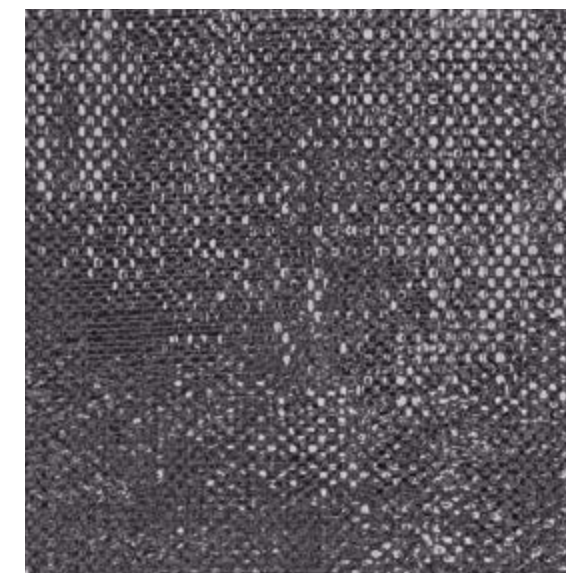

FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB C55 | SOLID CLIC C55 | LL C55



PARKER STATION 0374
DB C55 / C30 | SOLID CLIC C55 / C30
RIGID AC C55 | LL C55 | LL AC C55



SILVER CITY 0373
DB C55 / C30



PARKER STATION

Europäischer LVT Hersteller seit 1985

European LVT manufacturer since 1985



4 LVT Produktionen > Hersteller

4 LVT Factories > Manufacturer



12 Logistik-Hubs > Zentrallager in Deutschland

12 Logistics Hubs > Stock in Europe



Eigenes Designstudio > Exklusive Dessins

Internal Design Center > Exclusive designs

Gerflor The Reference!

Creation 55 Creation 30

Exclusive by Gerflor

4 Verlegesysteme
7 Produkte
4 Technologies
7 Products

All in 1



Creation 55 Creation 30

Designboden zum Verkleben

- Größte Auswahl an Farben und Formaten
- Ideal für den Neubau

- Ideal for New build
- Largest choice of designs: Mix & Match



Auf Wunsch kombinierbar mit einer Gerflor Trittschall-Dämmunterlage
Think about Gerflor acoustic underlayers



EBENER UNTERGRUND / LEVELLED SURFACE



Creation 55 Solid Clic Creation 30 Solid Clic

Designboden mit stabilem Clic-System und eingebautem Wohlfühlfaktor

- Duo Core 2.0: Perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern
- Ideal für Renovierungen

- Exclusive Clic - Ideal for renovation
- Acoustic and walking comfort



Auf Wunsch kombinierbar mit den Gerflor Trittschall-Dämmunterlagen
Think about Gerflor acoustic underlayers



KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC




Creation 55 Rigid Acoustic

Kompromisslos starrer Rigid-Designboden

- Integrierter Akustikrücken
- Ideal für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsbedingungen

- Ideal for Heavy Renovation
- Integrated acoustic backing

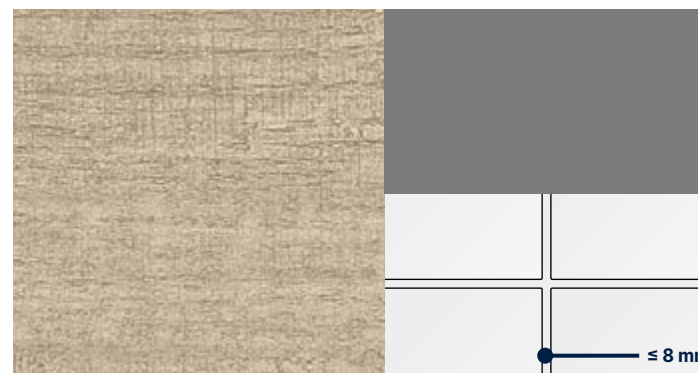

KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC



Creation 55 Looselay, Creation 55 Looselay Acoustic

Designboden für die komplett lose Verlegung

- Wiederaufnehmbar, Ideal für Doppelböden
- Teilweise mit integriertem 19 dB Akustikrücken erhältlich

- Removable installation, ideal for raised access floors
- Mix & match Designs!
- Acoustic version: 19dB



DOPPELBODEN / RAISED ACCESS FLOOR

Nutzen Sie / Please use

QR CODES!

- Raumplaner
- Musterbestellung
- Interior Designer
- Sample Order



DB

Creation 55 / Creation 30
(Dry Back - zum Verkleben)



SOLID CLIC

Creation 55 Solid Clic /
Creation 30 Solid Clic



RIGID AC

Creation 55 Rigid Acoustic



LL

Creation 55 Looselay



LL AC

Creation 55 Looselay Acoustic



Produktübersicht
Product overview

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Verlegeanleitungen auf gerflor.de
Refer to Gerflor Installation guidelines on gerflor.com

Creation 55 / Creation 30

Formate (mm) 184 x 1219 230 x 1500 610 x 610 457 x 914 152 x 762 914 x 914



Nur Creation 55

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikroverkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

ELASTISCHER KOMFORT-KERN

RESILIENT COMFORT CORE


Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort



Komfortables Begehgefühl
Walking comfort




Gute Verlegeeigenschaften
Easy installation



Leichter Zuschnitt mit Verlegemesser
Easy cutting


Kombinierbar mit einer Gerflor Dämmunterlage
Can be combined with pre-adhesive underlayer

Gerflor Smart Fix 16 dB



Code: 1698 - Formate: 1 m x 7,5 lm

LVT Akzentstreifen
LVT decorative strips
Formate (mm) 4 x 914 mm

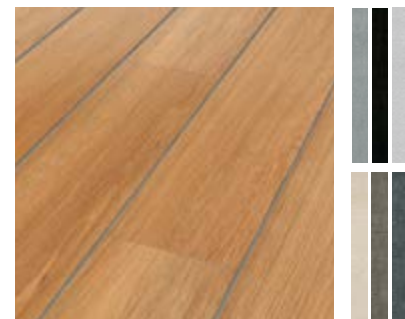

Code: 3203 + Color code



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Creation 55 Solid Clic / Creation 30 Solid Clic

Formate (mm) 212 x 1239 240 x 1461 389 x 729



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikroverkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort

Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

VERSTÄRKTER RIGID-KERN
NEW RIGID CORE

Verlegung auf keramischen
Fliesen 6 mm / 2 mm
Renovation over ceramic tiles
6mm/2mm

60°C

Beständig gegenüber hohen
Temperaturschwankungen
Resistance against high
temperature variation

ZUSCHNITT / CUTTING

Leichter Zuschnitt mit
Verlegemesser
Easy cutting

EXKLUSIVES CLIC SYSTEM

EXCLUSIVE INTERLOCKING SYSTEM

WINKEL-SYSTEM LÄNGSSEITE
ANGULAR ON LONG SIDE

Leise Verlegung
Quiet installation

VERTIKAL-SYSTEM KOPFSEITE
VERTICAL ON SHORT SIDE

Hohe Belastbarkeit
Traffic resistance Durability

Schnelle und einfache Verlegung
Fast & easy to install

Wasserdichte Fugen
Waterproof Joints

Kombinierbar mit den Gerflor Dämmunterlagen
To be combined with Gerflor acoustic underlayers

Gerflor Acoustic 15 dB



Code: 1798 - Formate: 1 m x 15 lm

Gerflor Acoustic Plus 19 dB



Code: 0704 - Formate: 0,98 m x 15,3 lm

Gerflor Silence Plus 19dB



Code: 5949 - Formate: 1.18m x 8.5 lm



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI*
100% REACH PHTHALATE FREE*



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 55 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 55% RECYCLED CONTENT




NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

* Ausgenommen Recyclinganteil
* Except recycled content

Creation 55 Rigid Acoustic

Formate (mm) 177 x 1219 225 x 1524 125 x 750 457 x 914



PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES



Beständiger gegen Mikro-
verkratzungen
Micro scratch resistance



Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE



Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKlare NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER



Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM



Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMOSS



Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES



Authentischer Look
Tiles & Planks effect

RIGID CORE TECHNOLOGY



Verlegung auf keramischen
Fliesen 8 mm / 3 mm
Renovation over ceramic tiles
8mm/3mm



Beständig gegenüber hohen
Temperaturschwankungen
Resistance against high
temperature variation

ZUSCHNITT / CUTTING



Zuschnitt mit Stichsäge
Cutting with jigsaw

INTEGRIERTER AKUSTIKRÜCKEN

INTEGRATED ACOUSTIC UNDERLAY

INTEGRIERTER AKUSTIK KOMFORT
ACOUSTIC UNDERLAYER



Trittschallreduzierung 19 dB
Sound insulation 19dB



Kompensiert fehlerhafte Untergründe
(Bis zu Unebenheiten von 1 mm)
Absorbs default of the subfloor
(up to 1mm unevenness)

CLIC SYSTEM

INTERLOCKING SYSTEM

ANGLE TO ANGLE WINKEL-SYSTEM
ANGLE TO ANGLE LOCKING SYSTEM



Standard Laminat-Verlegesystem
Standard laminate installation



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE





100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Creation 55 Looselay

Formate (mm) 229 x 1220 500 x 500 600 x 600

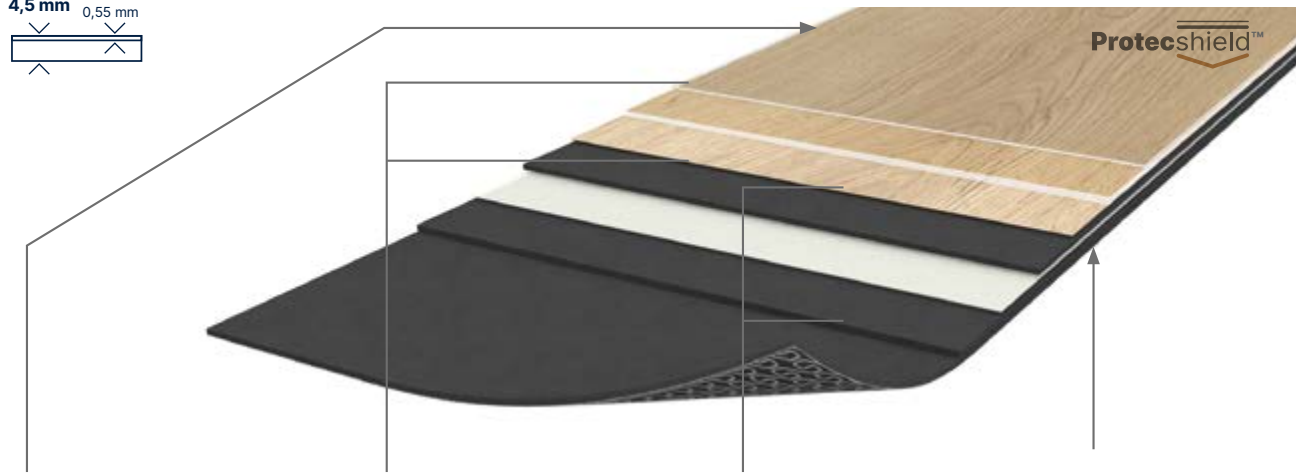

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES



Beständiger gegen Mikro-
verkratzungen
Micro scratch resistance



Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE



Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKlare NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER



Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM



Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMOSS



Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES



Authentischer Look
Tiles & Planks effect

ELASTISCHER KOMFORT-KERN

RESILIENT COMFORT CORE



Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort



Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

RENOVIERUNG / RENOVATION



Verlegung auf keramischen Fliesen
4 mm / 2 mm
Over ceramic tiles 4mm/2mm

DIMENSIONSSTABILITÄT
DIMENSIONAL STABILITY



Klebstofffreie Verlegung bis 30 qm
Free adhesive installation
up to 30sqm

WIEDERAUFNEHMBAR
REMOVABLE



Geeignet für
Doppelböden
Suitable for raised
access floor

SPEZIELLE RÜCKENSTRUKTUR

WAFFLE BACKING



Selbstliegend, perfekte
Haftung auf dem Untergrund
Perfect adherence to the subfloor



Wasserbeständig
No moisture if water
infiltration



100 % REACH KONFORM
PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE



100 % RECYCELBAR
BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT



NAHEZU EMISSIONSFREI
(TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW
DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE



Erhältlich mit 19 dB Trittschallreduzierung / Available in 19dB

Creation 55 Looselay Acoustic



mit integriertem Akustikrücken / with integrated acoustic underlay

Formate (mm) 229 x 1220 500 x 500

Mehr als nur Bodenbelag... More than a floor...

Sockelleisten / Design skirting



Vinyl Skirting: 6086 + Color code / MDF Skirting: 5947 + Color code

Übergangprofil / Design coverstrip



Sauberlauf / Entrance Mat

Quickmat: selbstklebende Fliesen (Aufbauhöhe 12 mm) / Quickmat Tiles: Preadhesived planks (12mm thick)




Quickmat code 1725 / Profile - profiles 1726 / Winkel - angles 1727 - angepasst an Produkte mit 4 - 6 mm Aufbauhöhe / adapted to 4 to 6mm thick products

Werkzeuge / Tool



Anti-Prell Hammer / Anti bounce mallet: 5951

Bodenschutz / Floor protection

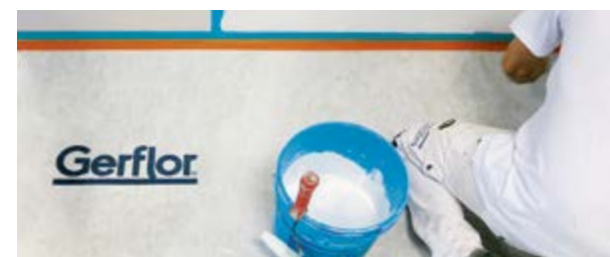


Neue Oberflächenvergrüung New surface treatment



Verbesserte Performance Enhanced durability




Mikroskopische Ansicht (5-fach vergrößert) - Microscopic view (x5)

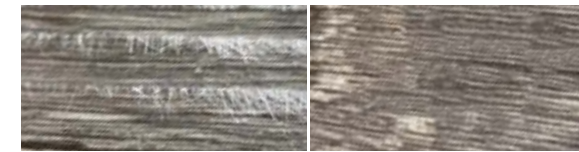

Standard LVT
Standard varnish

Creation

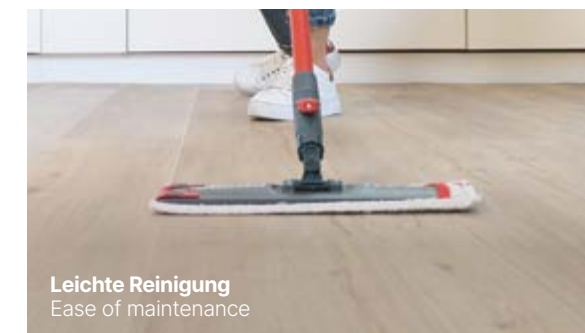

Anschmutzung nach Reinigung
Fouling after cleaning




Standard LVT
Standard varnish

Creation

Unveränderte ultramatte Optik Unchanged visual aspect



Glanzmessung (60° Test)
Gloss level (60° test)

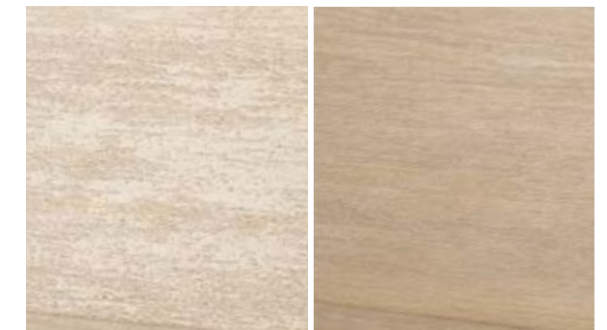

Standard LVT
Standard varnish

Creation 2019 / Creation 2022
unveränderte Optik
Unchanged visual aspect

Reinigungs- und Pflegeanleitung auf gerflor.de
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Creation 55

Creation 30

Format in mm

Code	Color Design	Creation 55					Creation 30	
		Dry Back	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Dry Back	Solid Clic
0447	Amador	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	184 x 1219	212 x 1239
0579	Amarante	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219	-
0060	Arena	184 x 1219	212 x 1239	-	229 x 1220 ⁽³⁾	229 x 1220 ⁽³⁾	184 x 1219	-
0748	Back Street	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0347	Ballerina	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	125 x 750 ⁽⁴⁾ 177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0869	Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0871	Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0855	Bostonian Oak Grey	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1293	Braukerne Beige	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1292	Braukerne Natural	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0459	Brownie	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219	-
0457	Buffalo	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0465	Cambridge	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0618	Carmel	457 x 914	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	457 x 914	389 x 729
0850	Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	230 x 1500	240 x 1461
0849	Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	230 x 1500	240 x 1461
1278	Charming Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1280	Charming Oak Brown	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1279	Charming Oak Grey	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
1277	Charming Oak Nature	184 x 1219	212 x 1239 ⁽¹⁾	177 x 1219	-	-	-	-
0809	Chevron Hurricane	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	457 x 914 ⁽²⁾	-	-	457 x 914	389 x 729
1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	457 x 914 ⁽²⁾	-	-	457 x 914	389 x 729
0750	Durango Moka	-	-	-	-	-	610 x 610	-
0751	Durango Taupe	-	-	-	-	-	610 x 610	-
1269	Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610	389 x 729	-	600 x 600	-	-	-
1270	Fabrik Mix Indigo	610 x 610	-	-	600 x 600	-	-	-
1268	Fabrik Mix Jute	610 x 610	389 x 729	-	-	-	-	-
0441	Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0455	Long Board	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
1272	Lounge Oak Beige	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1274	Lounge Oak Chestnut	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1271	Lounge Oak Golden	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
1273	Lounge Oak Natural	230 x 1500	240 x 1461 ⁽¹⁾	225 x 1524	-	-	-	-
0448	Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0068	Mansfield Light	184 x 1219	-	-	-	-	-	-
0069	Mansfield Natural	184 x 1219	-	-	-	-	-	-
0461	Michigan	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0816	North Wood Macchiato	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0817	North Wood Mokaccino	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
1294	Oak Fantasy Brown	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1295	Oak Fantasy Grey	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1296	Oak Fantasy Honey	-	-	-	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1291	Oppland Stone	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0061	Oxford	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0856	Paint Wood Taupe	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
1282	Palissandro Beige	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	-	-
1281	Palissandro Grey	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	-	-
0374	Parker Station	610 x 610	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	610 x 610	389 x 729
0503	Quartet	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	125 x 750 ⁽⁴⁾ 177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0859	Quartet Fauve	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0870	Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	184 x 1219	212 x 1239
0456	Ranch	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239 240 x 1461	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239
0861	Reggia Ivory	-	-	-	-	-	457 x 914	-
0436	Riverside	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	610 x 610	389 x 729
0445	Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1286	Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
1287	Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0373	Silver City	610 x 610	-	-	-	-	610 x 610	-
0858	Stripe Oak Ice	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	184 x 1219	-
0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	184 x 1219	212 x 1239
0795	Swiss Oak Cashmere	-	-	-	-	-	184 x 1219	-
0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
0504	Twist	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	184 x 1219	212 x 1239
1285	Urban Street Beige	914 x 914	-	-	-	-	610 x 610	-
1283	Urban Street Light	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	610 x 610	-
1284	Urban Street Medium	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	610 x 610	-
1288	White Lead Oak Blond	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
1289	White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219	-	-	-	-	184 x 1219 ⁽⁵⁾	-
0584	White Lime	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219 ⁽³⁾	-	-	184 x 1219	212 x 1239

⁽¹⁾ 2022 mit Standard-Oberflächenprägung, ab 2023 verfügbar in EIR / ⁽²⁾ Oberfläche "Hammered" / ⁽³⁾ Oberfläche "Brushed" / ⁽⁴⁾ ab Q4 2022 verfügbar / ⁽⁵⁾ Creation 30 Oberfläche "Brushed"
⁽¹⁾ Available with classic emboss in 2022. Available with EIR in 2023 / ⁽²⁾ Hammered emboss / ⁽³⁾ Brushed emboss / ⁽⁴⁾ Available in Q4 2022 / ⁽⁵⁾ Creation 30 Brushed emboss


Code	Color Design	Sockelleiste	Übergangsprofil	Oberflächenprägung	NCS	LRV
		Skirting Farblich passend	Coverstrip Farblich passend	Emboss		
0447	Amador	S004	S004	Saw Effect*	5005-Y50R	25.1
0579	Amarante	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060	Arena	S026	S001	Saw Effect*	4005-Y20R	37.2
0748	Back Street	S007	S001	Hammered	4502-Y	27.9
0347	Ballerina	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869	Bloom Uni Grey	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868	Bloom Uni Taupe	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871	Bostonian Oak	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853	Bostonian Oak Beige	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0855	Bostonian Oak Grey	S018	S001	Natural	6005-Y20R	24.0
0851	Bostonian Oak Honey	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
1293	Braukerne Beige	S158	S001	Brushed	3010-Y40R	35.8
1292	Braukerne Natural	S159	S001	Brushed	3020-Y60R	29.3
0459	Brownie	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457	Buffalo	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465	Cambridge	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618	Carmel	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850	Cedar Brown	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849	Cedar Pure	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278	Charming Oak Beige	S160	S001	EIR - Charming Oak*	4010-Y50R	31.5
1280	Charming Oak Brown	S161	S001	EIR - Charming Oak*	6010-Y70R	13.4
1279	Charming Oak Grey	S162	S001	EIR - Charming Oak*	3000-N	36.2
1277	Charming Oak Nature	S163	S001	EIR - Charming Oak*	5010-Y30R	18.6
0809	Chevron Hurricane	S030	S001	Natural	6502-Y	13.8
1276	Curton Stone Light Beige	S184	S184	Stone*	2010-Y40R	48.9
1275	Curton Stone Light Grey	S185	S185	Stone*	3005-Y20R	45.9
0750	Durango Moka	S164	S001	Hammered	6005-Y50R	20.5
0751	Durango Taupe	S027	S001	Hammered	3005-Y20R	37.7
1269	Fabrik Mix Dark Grey	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270	Fabrik Mix Indigo	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268	Fabrik Mix Jute	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441	Honey Oak	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455	Long Board	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	Lounge Oak Beige	S168	S001	EIR - Lounge Oak*	4010-Y30R	33.9
1274	Lounge Oak Chestnut	S169	S001	EIR - Lounge Oak*	5010-Y30R	20.5
1271	Lounge Oak Golden	S170	S001	EIR - Lounge Oak*	5020-Y20R	23.8
1273	Lounge Oak Natural	S171	S001	EIR - Lounge Oak*	4020-Y30R	30.2
0448	Malua Bay	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068	Mansfield Light	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069	Mansfield Natural	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461	Michigan	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0816	North Wood Macchiato	S040	S001	Brushed	1502-Y50R	67.8
0817	North Wood Mokaccino	S041	S001	Brushed	3010-Y30R	39.3
1294	Oak Fantasy Brown	S172	S001	Brushed	7010-Y90R	8.7
1295	Oak Fantasy Grey	S173	S001	Brushed	6010-Y70R	11.4
1296	Oak Fantasy Honey	S174	S001	Brushed	5020-Y50R	19.5
1291	Oppland Stone	S175	S001	Hammered	7500-N	7.7
0061	Oxford	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856	Paint Wood Taupe	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282	Palissandro Beige	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281	Palissandro Grey	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374	Parker Station	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Our Commitments for a Sustainable future

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Produkte von Gerflor im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse (LCA) entwickelt

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model

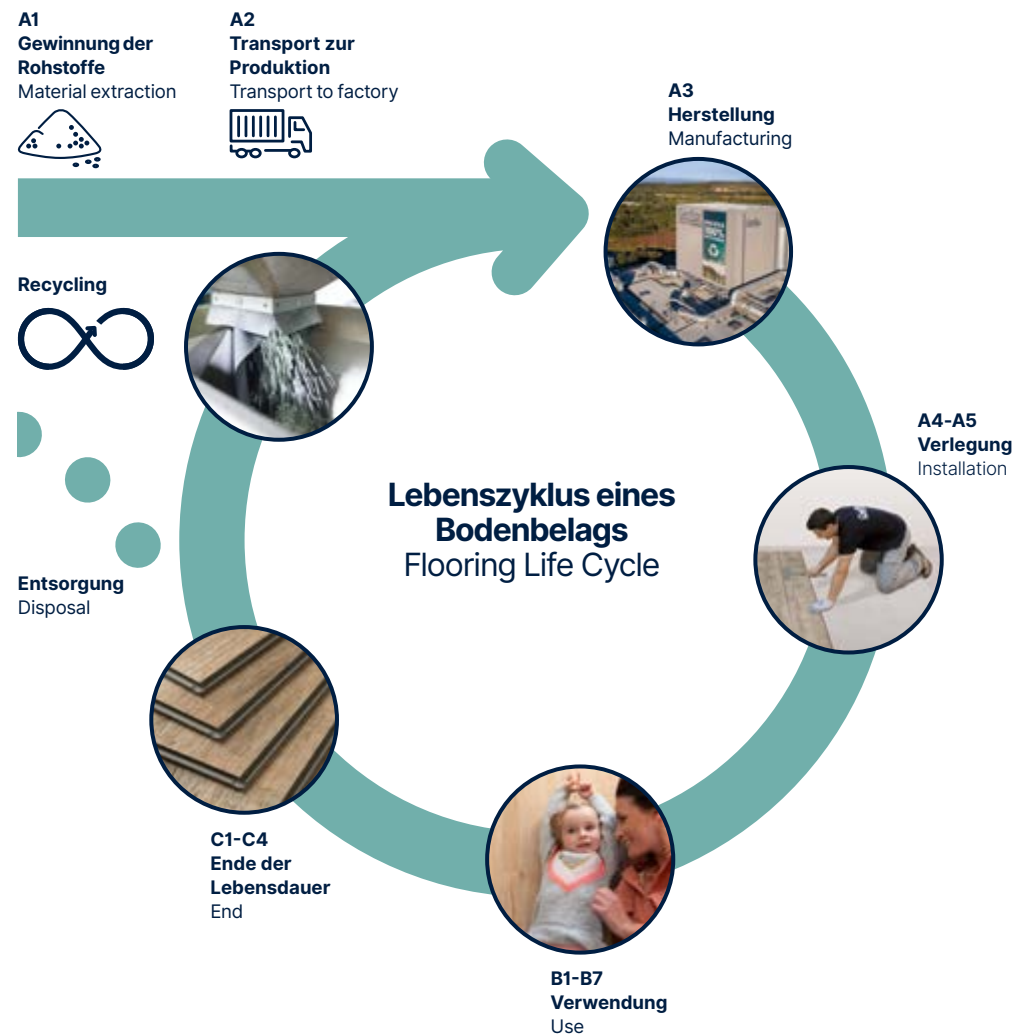

Die Ökobilanzen der Gerflor Produkte werden von unabhängigen Laboren überprüft und in Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) transparent ausgewiesen.

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, eine Referenz in puncto Nachhaltigkeit

Creation, the reference in sustainability

Reduzierter CO₂-Fußabdruck

- Produktionsstandorte in Europa
- Hohe Standards ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energien

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

Drei LVT Werke in Europa
3 factories in Europe

Kreislaufwirtschaft

- 100 % recycelbare Produkte
- Bis zu 55 % Recyclinganteil
- Eigene Recyclingcenter
- Verlegesysteme ohne Klebstoff
- Verpackungen aus 100 % Recyclingpapier

Circularity

- 100% recyclable products
- Up to 55% recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard

Gesundheit und Sicherheit

- 100 % REACH konform
- Phthalatfrei*
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)

Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

* Ausgenommen Recyclinganteil
* Except recycled content



we care / we act

4D Design



Authentische Fliesen und Planken
Authentic tiles & planks



Exklusive Oberflächen

Abgestimmt auf das jeweilige Dekor


Exclusive embosses
Enhanced designs!

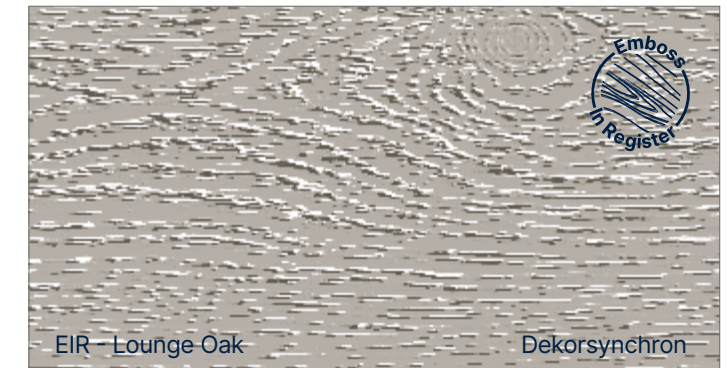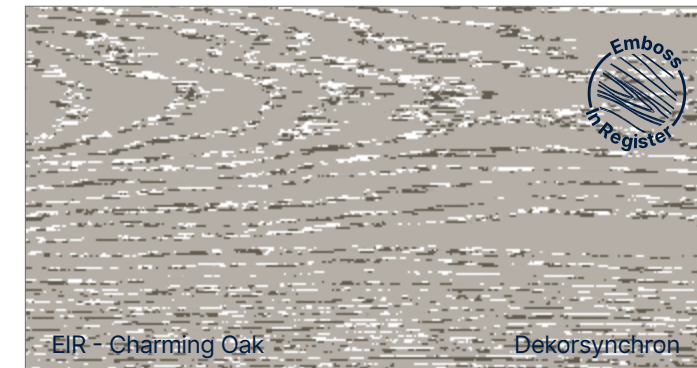

XL Dekorfilme

Weniger Wiederholungen, mehr natürliche Schönheit*

XL Desing Films
Less repetition, more realism!

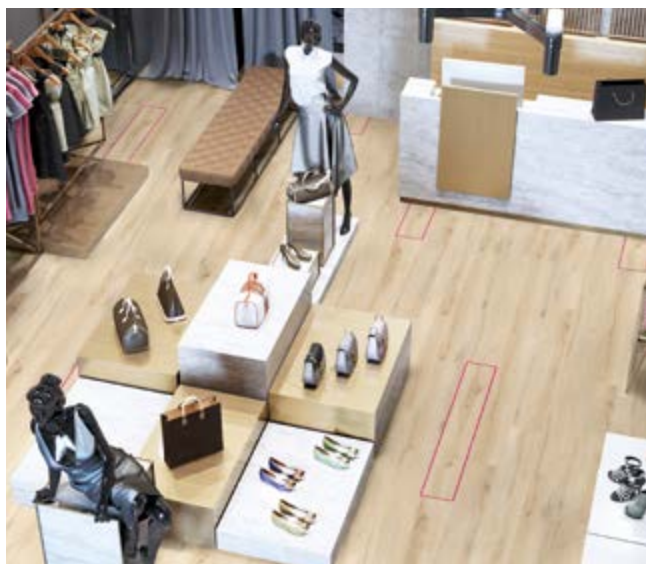

*z.B. Gerflor Solid Clic (212 x 1239 mm): Auf über 20 qm keine Wiederholung einer exakt gleichen Planke.

Creation Solid Clic

Stabiles Clic-System mit eingebautem Wohlfühlfaktor
Durability and comfort in one clic!




Duo Core 2.0: Die perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern

Duo Core 2.0: a resilient core for comfort, a new rigid core for durability



Verlegung auf vorhandenen Fliesenböden

Direct installation over existing floor

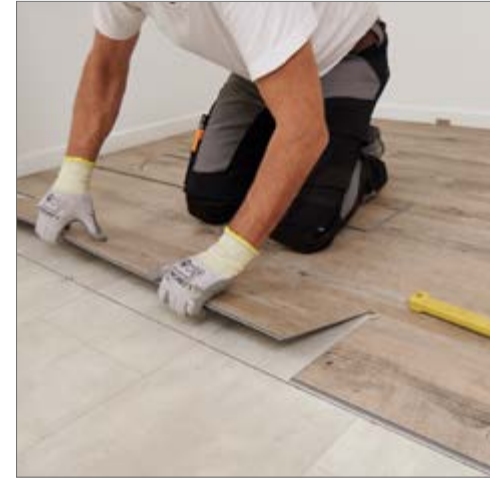

Schnelle, einfache und geräuscharme Verlegung

Exclusive clic system for easy and silent installation



Verlegung vor bodentiefen Fenstern

Resistance against high temperature variation



Komfortables Begehgefühl und angenehme Raumakustik

Acoustic and walking comfort



Leichter Zuschnitt mit einem Verlegemesser

Easy cutting



Verlegung ohne Klebstoff auf sehr großen Flächen

Adhesive free installation

Customise your Creation 55

my Creation

colour
34

Creation Dekore mit Ihren
Farbwünschen

library
30

Zusätzliche Dessins

custom

+

Entwickeln Sie Ihre eigene
Dessinierung

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren persönlichen
Ansprechpartner.



Creation für jede Anforderung
der passende LVT Designboden
Creation: the most comprehensive LVT range

Gerflor
The Reference!

FABRIK MIX JUTE



Ganz gleich, welcher Einsatzort und
welches Projekt, ob Renovierung oder
Neubau: Die Lösung ist immer Creation.

Whatever the traffic, whatever your
project - renovation or new build -
your solution is in the Creation Collection!

4

Kollektionen
Collections

5

Verlegesysteme
Installation Systems

500

Möglichkeiten
Options



Creation 70

Klassifizierung 34 
European Class 34

- Creation 70 (Dry Back)
- Creation 70 Clic
- Creation 70 Looselay
- Creation 70 Connect

New

Creation 55

Klassifizierung 33 
European Class 33

- Creation 55 (Dry Back)
- Creation 55 Solid Clic
- Creation 55 Rigid Acoustic
- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic

New

Creation 40

Klassifizierung 32 
European Class 32

- Creation 40 (Dry Back)
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 40 Rigid Acoustic

New

Creation 30

Klassifizierung 31 
European Class 31

- Creation 30 (Dry Back)
- Creation 30 Solid Clic

Dry Back - zum Verkleben

FUSION



SALENTO LIGHT GREY

PALISSANDRO BEIGE

NATURAL



BRAUKERNE BEIGE



SWISS OAK GOLDEN



FABRIK MIX JUTE



TIMELESS



ULTRAREALISM



WHITE LEAD OAK BROWN




CHARMING OAK GREY

VINTAGE



PAINTWOOD TAUPE

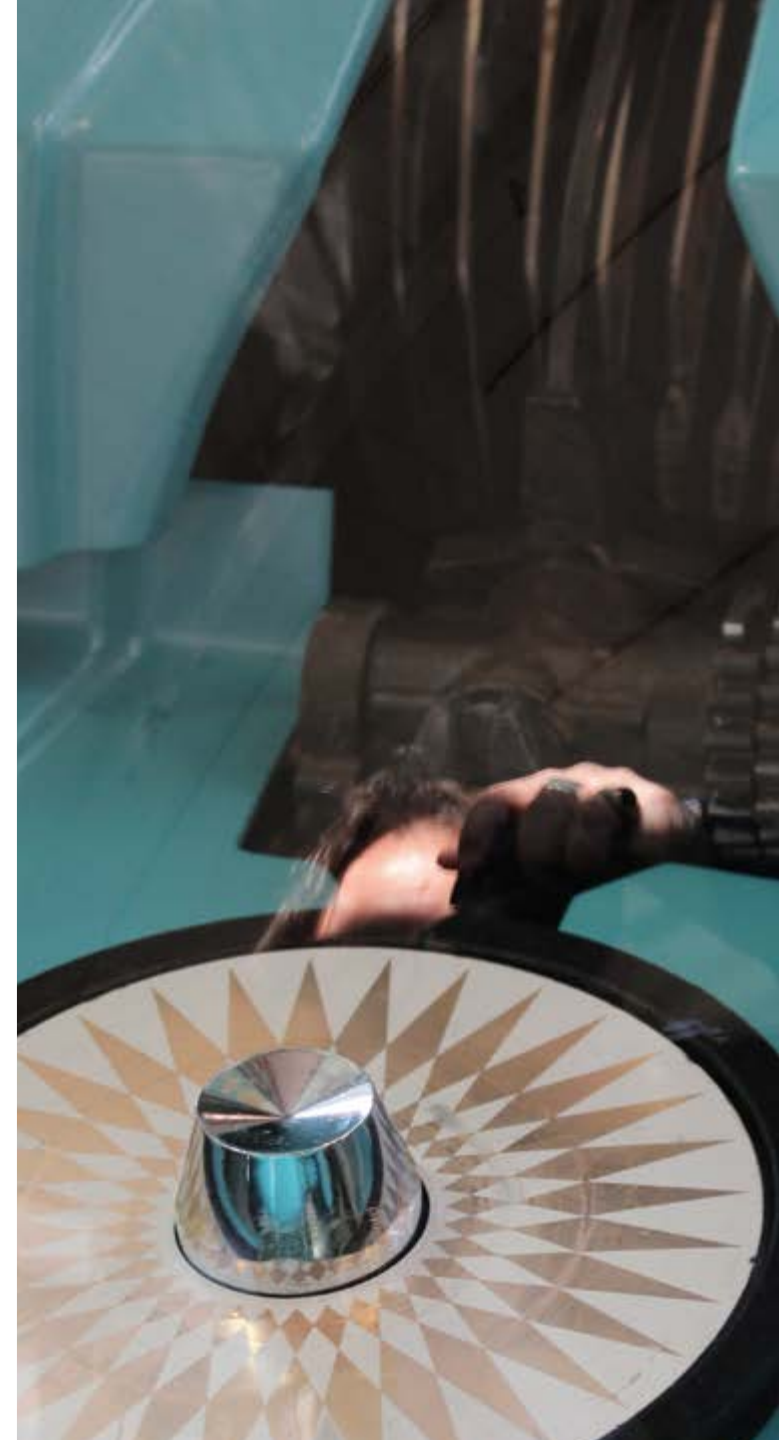

RIVERSIDE

Creation 55

Creation 30

gerflor.de / follow us   



	Creation 30	Creation 30 Solid Clic	Creation 55		Creation 55 Solid Clic	Creation 55 Rigid Acoustic	Creation 55 Looselay	Creation 55 Looselay Acoustic
	DESIGN		TREND	DESIGN				

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Gesamtdicke / Total Thickness	EN ISO 24346	mm	2.00	4.50	2.50	5.00	6.00	4.50	5.50	
Dicke der Nutzschrift / Thickness of the wearlayer	EN ISO 24340	mm	0.30	0.30	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	
Flächengewicht / Weight	EN ISO 23997	g/m ²	3 460	7 118	3 850	4 410	7 781	9 480	7 500	7 600
Format / Size	ISO 24342	mm	457 x 914 / 9 / 3.76 610 x 610 / 9 / 3.35	212 x 1239 / 8 / 2.10 240 x 1461 / 7 / 2.45	184 x 1219 / 15 / 3.36 457 x 914 / 9 / 3.76	184 x 1219 / 15 / 3.36 230 x 1500 / 9 / 3.11	212 x 1239 / 7 / 1.84 240 x 1461 / 6 / 2.10	125 x 750 / 16 / 1.50 177 x 1219 / 8 / 1.73	229 x 1220 / 8 / 2.23 500 x 500 / 8 / 2.00	229 x 1220 / 8 / 2.23 500 x 500 / 8 / 2.00
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton/m ² pro Karton			184 x 1219 / 15 / 3.36 230 x 1500 / 11 / 3.80	389 x 729 / 7 / 1.98	610 x 610 / 9 / 3.35 230 x 1500 / 9 / 3.11	914 x 914 / 5 / 4.18	389 x 729 / 6 / 1.70	457 x 914 / 4 / 1.67		
Number of planks or tiles per box / Sqm per box		Planken-/Fliesenanzahl/m ²	184 x 1219 / 14 / 3.14		152 x 762 / 33 / 3.82					

KLASSIFIKATION / CLASSIFICATION

Produktnorm / Product Specification	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651
Europäische Klassifizierung / European Classification	EN ISO 10874	class	23 - 31	23 - 31	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Brandverhalten / Fire Rating	EN 13501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begeghauladung / Static Electrical Propensity	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung / Slip Resistance Wet ⁽¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	class	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PERFORMANCES

Verschleißverhalten / Wear Resistance	EN 660.2	mm ²	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Verschleißgruppe / Wear Group	DB 30	group	T	T	T	T	T	T	T	T
Bindemittelgehalt / Type Binder content	ISO 10582	group	I	I	I	I	I	I	I	I
Maßstabilität (Norml) / Dimensional stability (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Dimensional stability (average measured value)	-	%	≤ 0.10	- 0.05	≤ 0.10	- 0.05	≤ 0.10	- 0.05	≤ 0.10	- 0.05
Resteindruck / Residual Indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20
Trittschallverbesserungsmaß / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	4	4	4	4	19	7	19	19
Raumschall / Room Impact	NF S 31074	dB	77	79	77	79	81	73	70	70
Stuhlrolleneignung, Typ W / Castor chair test	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit / Thermal Conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Lichtechtheit / Colour Fastness	EN 20 105 - B02	Degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Oberflächenvergütung / Surface Treatment	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
Verhalten gegenüber Chemikalien ⁽²⁾ / Chemical Products Resistance ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY

TVOC (28 Tage) / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms/m ³	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Zeugnis / Certification	-	-	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore

CE KENNZEICHNUNG / CE MARKING

	EN 14041	-	   
--	----------	---	--

(1) Schiefe Ebene / Ramp test with oil

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/05/2022 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT*

-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**

10 % by 2025



RECYCLED CONTENT

30 % by 2025



ADHESIVE FREE***

35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED

60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution